


ProGuard Depotrum type G300

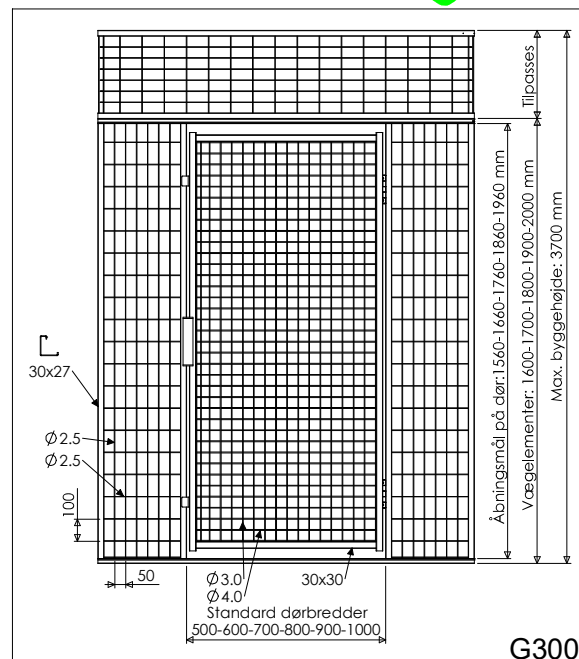

Beslag for hængelås med beskyttelsesbøjle

Cylinderlås til 17mm eurocylinder

Cylinderlås til ovalcylinder



ProGuard tilbyder:

Robuste og sikre opbevaringsløsninger til andelsboliger, ejerboliger, boligselskaber og udlejningsejendomme i privat og offentlig eje. Vores erfaring siger, at det næsten altid er døren som udsættes for indbrudsangreb, derfor har vi over årene konsekvent styrket og udviklet disse i de forskellige systemer, således vi til stadighed kan tilbyde nogle af markedets sikreste døre. Vores tråd- og pladevægge er galvaniseret, hvilket giver en holdbar og flot finish, der holder år efter år. Vi passer godt på det der har værdi for dig.

Vi kan levere følgende ekstraudstyr:

Hylde

Nummerskilte

Hængelåse

EURO dråbeværk - evt. i system

Skandinavisk oval cylinder - evt. i system

Adgangskontrol

Den helt lette løsning

Anvendelsesområde:

G300 anvendes i depotrumsområder der i forvejen har en god ydre sikring. Dette kan være i form af ståldøre, adgangskontrol, eller på svært tilgængelige lofter hvor uvedkommende ikke har adgang.

G300 er kendetegnet ved:

- Døre - fra system G350 med kraftige hængsler og beslag. Dørene kan leveres med beslag til hængelås, eller med låsekasse til enten EURO dråbeværk eller skandinavisk oval cylinder.
- De svejste trådnæt er placeret indenfor både dørblandet og kantprofiler for at undgå, at man river sig på skarpe kanter.
- Overfladebehandling:
- Trådvægge er galvaniseret, der sikrer en lang levetid.
- Døre, er pulverlakeret i en flot lysegrå farve (RAL 9006) der passer ind alle steder.

Dimensioner:

Trådvægge:

Højder: 2000-1900-1800-1700-1600 mm

Bredder: 400-500-600-700-800-900-1000-1100 mm

Døre:

Højder: 2000-1900-1800-1700-1600 mm

Bredder: 500-600-700-800-900-1000 mm

Overbygninger:

Afstand til loft: 50-100-150-200 mm


Overbygninger tilpasses efter aktuelle forhold

ProGuard tilbyder desuden:
*Uforpligtende rådgivning og tilbud
Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
Professionel montage eller
selvbyg med byggevejledning
Personlig og engageret byggeledelse
Fair pris og færdigt arbejde
Vi har hele Danmark som hjemmebane
..og vi har danske montører*

ProGuard[©]

ProGuard ApS
Styrmandsvænget 236
6710 Esbjerg V
www.proguard.dk
info@proguard.dk
+45 53 88 87 87

ProGuard Depotrum type G350

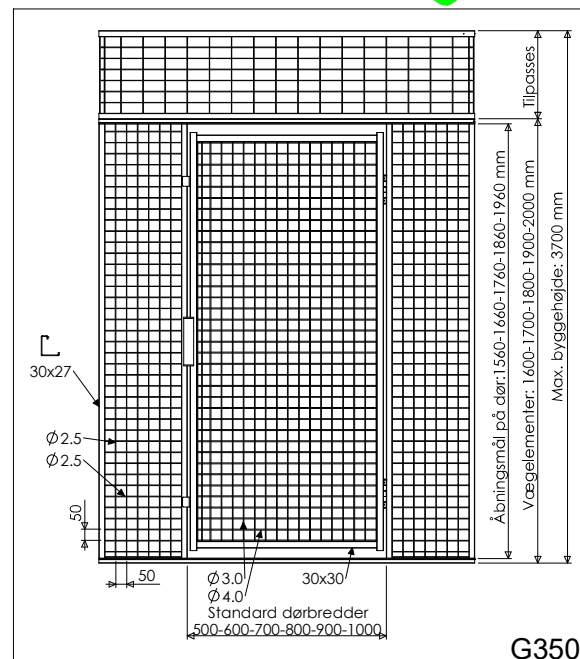

G350

Beslag for hængelås med beskyttelsesbøjle

Cylinderlås til 17mm eurocylinder

Cylinderlås til ovalcylinder



ProGuard tilbyder:

Robuste og sikre opbevaringsløsninger til andelsboliger, ejerboliger, boligselskaber og udlejningsejendomme i privat og offentlig eje. Vores erfaring siger, at det næsten altid er døren som udsættes for indbrudsangreb, derfor har vi over årene konsekvent styrket og udviklet disse i de forskellige systemer, således vi til stadighed kan tilbyde nogle af markedets sikreste døre. Vores tråd- og pladevægge er galvaniseret, hvilket giver en holdbar og flot finish, der holder år efter år. Vi passer godt på det der har værdi for dig.

Vi kan levere følgende ekstraudstyr:

Hylde

Nummerskilte

Hængelåse

EURO dråbeværk - evt. i system

Skandinavisk oval cylinder - evt. i system

Adgangskontrol

Boligselskabernes foretrukne løsning

Anvendelsesområde:

G350 anvendes i depotrumsområder der i forvejen har en god ydre sikring. Dette kan være i form af ståldøre, adgangskontrol, eller på svært tilgængelige lofter hvor uvedkommende ikke har adgang.

G350 er kendetegnet ved:

- Særlige stabile døre, med kraftige hængsler og beslag. Dørene kan leveres med beslag til hængelås, eller med låsekasse til enten EURO dråbeværk eller skandinavisk oval cylinder.
- Tæt maskestørrelse - 50x50 mm, tråde \varnothing 2,5 mm
- Som standard er mellemvægge og overbygning G300
- De svejste trådnæ er placeret indenfor både dørbordet og kantprofiler for at undgå, at man river sig på skarpe kanter.
- Overfladebehandling:
- Trådvægge er galvaniseret, der sikrer en lang levetid.
- Døre, er pulverlakeret i en flot lysegrå farve (RAL 9006) der passer ind alle steder.

Dimensioner:

Trådvægge:

Højder: 2000-1900-1800-1700-1600 mm

Bredder: 400-500-600-700-800-900-1000-1100 mm

Døre:

Højder: 2000-1900-1800-1700-1600 mm

Bredder: 500-600-700-800-900-1000 mm

Overbygninger:

Afstand til loft: 50-100-150-200 mm


Overbygninger tilpasses efter aktuelle forhold

ProGuard tilbyder desuden:
*Uforpligtende rådgivning og tilbud
Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
Professionel montage eller
selvbyg med byggevejledning
Personlig og engageret byggeledelse
Fair pris og færdigt arbejde
Vi har hele Danmark som hjemmebane
..og vi har danske montører*

ProGuard[®]

ProGuard ApS
Styrmandsvænget 236
6710 Esbjerg V
www.proguard.dk
info@proguard.dk
+45 53 88 87 87

ProGuard Depotrum type G450

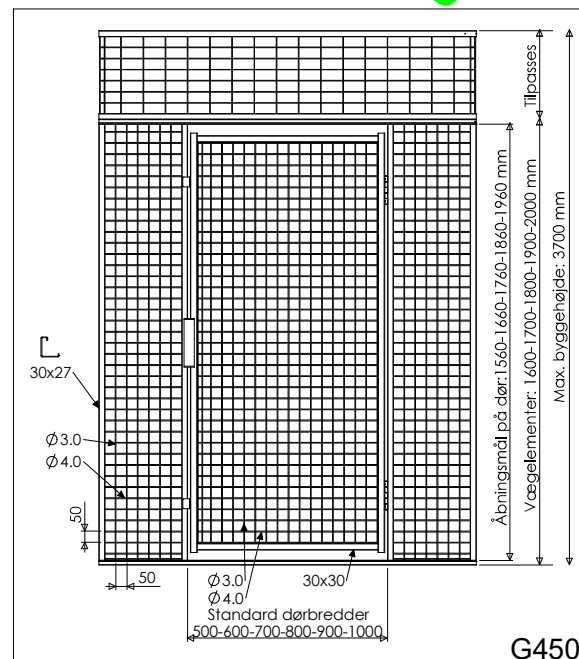

Beslag for hængelås med beskyttelsesbøjle

Cylinderlås til 17mm eurocylinder

Cylinderlås til ovalcylinder



Høj sikkerhed til en rigtig fornuftig økonomi

Anvendelsesområde:

G450 anvendes i depotrumsområder hvor der stilles høje krav til sikkerheden, og hvor de ydre forhold ikke nødvendigvis er optimalt sikret

G450 er kendetegnet ved:

- Døre med kraftige dørbåde, hængsler og beslag. Dørene kan leveres med beslag til hængelås, eller med låsekasse til enten EURO dråbeværk eller skandinavisk oval cylinder.
- Tæt maskestørrelse - 50x50 mm, tråde ø 3 og 4 mm
- Som standard er mellemvægge og overbygning G300
- De svejste trådnæt er placeret indenfor både dørbadet og kantprofiler for at undgå, at man river sig på skarpe kanter.
- Overfladebehandling:
- Trådvægge er galvaniseret, der sikrer en lang levetid.
- Døre, er pulverlakeret i en flot lysegrå farve (RAL 9006) der passer ind alle steder.

Dimensioner:

Trådvægge:

Højder: 2000-1900-1800-1700-1600 mm

Brejder: 400-500-600-700-800-900-1000-1100 mm

Døre:

Højder: 2000-1900-1800-1700-1600 mm

Brejder: 500-600-700-800-900-1000 mm

Overbygninger:

Afstand til loft: 50-100-150-200 mm

Overbygninger tilpasses efter aktuelle forhold

ProGuard tilbyder:

Robuste og sikre opbevaringsløsninger til andelsboliger, ejerboliger, boligselskaber og udlejningsejendomme i privat og offentlig eje. Vores erfaring siger, at det næsten altid er døren som udsættes for indbrudsangreb, derfor har vi over årene konsekvent styrket og udviklet disse i de forskellige systemer, således vi til stadighed kan tilbyde nogle af markedets sikreste døre. Vores tråd- og pladevægge er galvaniseret, hvilket giver en holdbar og flot finish, der holder år efter år. Vi passer godt på det der har værdi for dig.

Vi kan levere følgende ekstraudstyr:

Hylde

Nummerskilte

Hængelåse

EURO dråbeværk - evt. i system

Skandinavisk oval cylinder - evt. i system

Adgangskontrol

ProGuard tilbyder desuden:
*Uforpligtende rådgivning og tilbud
Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
Professionel montage eller
selvbyg med byggevejledning
Personlig og engageret byggeledelse
Fair pris og færdigt arbejde
Vi har hele Danmark som hjemmebane
..og vi har danske montører*

ProGuard®

ProGuard ApS
Styrmandsvænget 236
6710 Esbjerg V
www.proguard.dk
info@proguard.dk
+45 53 88 87 87


ProGuard Depotrum type G450PL



Beslag for hængelås med beskyttelsesbøjle

Cylinderlås til 17mm eurocylinder

Cylinderlås til ovalcylinder

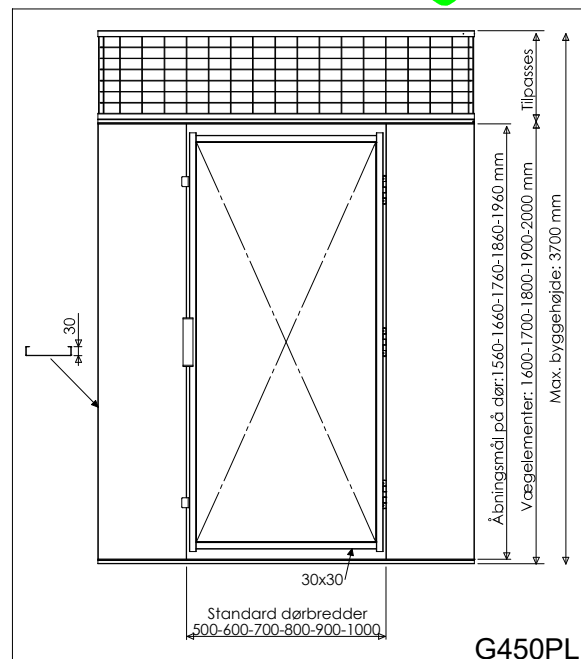

G450PL

ProGuard tilbyder:

Robuste og sikre opbevaringsløsninger til andelsboliger, ejerboliger, boligselskaber og udlejningsejendomme i privat og offentlig eje. Vores erfaring siger, at det næsten altid er døren som udsættes for indbrudsangreb, derfor har vi over årene konsekvent styrket og udviklet disse i de forskellige systemer, således vi til stadighed kan tilbyde nogle af markedets sikreste døre. Vores tråd- og pladevægge er galvaniseret, hvilket giver en holdbar og flot finish, der holder år efter år. Vi passer godt på det der har værdi for dig.

Vi kan levere følgende ekstraudstyr:

Hylde
Nummerskilte
Hængelåse
EURO dråbeværk - evt. i system
Skandinavisk oval cylinder - evt. i system
Adgangskontrol

Høj sikkerhed og diskretion

Anvendelsesområde:

G450PL anvendes i depotrumsområder hvor der stilles høje krav til sikkerheden, og hvor der er et ønske om at forhindre indkig i depotrummene. G450PL er kendetegnet ved:

- Døre med kraftige dørbåde, hængsler og beslag. Dørene kan leveres med beslag til hængelås, eller med låsekasse til enten EURO dråbeværk eller skandinavisk oval cylinder.
- Kraftige pladeelementer i fronterne og pladedøre.
- Som standard er mellemvægge og overbygning G300
- Overfladebehandling:
- Plade og trådvægge er galvaniseret, der sikrer en lang levetid.
- Døre, er pulverlakeret i en flot lysegrå farve (RAL 9006) der passer ind alle steder.

Dimensioner:

Pladevægge:

Højder: 2000-1900-1800-1700-1600 mm

Brejder: 50-100-250-500 mm

Døre:

Højder: 2000-1900-1800-1700-1600 mm

Brejder: 500-600-700-800-900-1000 mm

Overbygninger:

Afstand til loft: 50-100-150-200 mm

Overbygninger tilpasses efter aktuelle forhold

ProGuard tilbyder desuden:
*Uforpligtende rådgivning og tilbud
Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
Professionel montage eller
selvbyg med byggevejledning
Personlig og engageret byggeledelse
Fair pris og færdigt arbejde
Vi har hele Danmark som hjemmebane
..og vi har danske montører*

ProGuard[®]

ProGuard ApS
Styrmandsvænget 236
6710 Esbjerg V
www.proguard.dk
info@proguard.dk
+45 53 88 87 87


ProGuard Depotrum type G550



Beslag for hængelås med beskyttelsesbøjle

Cylinderlås til 17mm eurocylinder

Cylinderlås til ovalcylinder

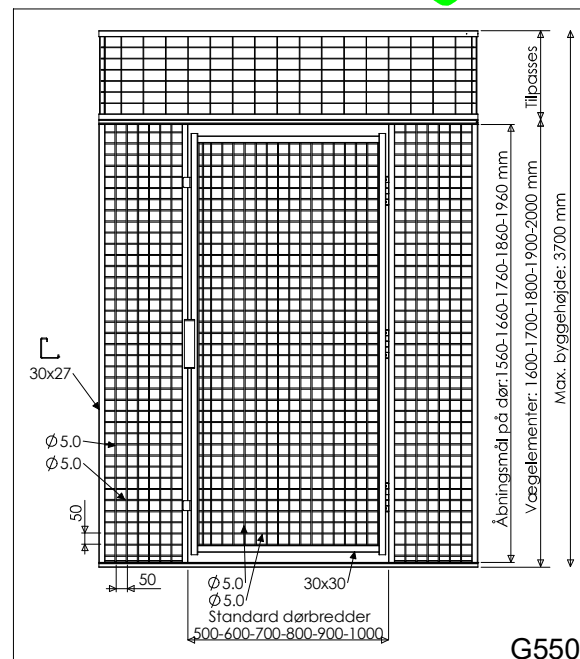

ProGuard tilbyder:

Robuste og sikre opbevaringsløsninger til andelsboliger, ejerboliger, boligselskaber og udlejningsejendomme i privat og offentlig eje. Vores erfaring siger, at det næsten altid er døren som udsættes for indbrudsangreb, derfor har vi over årene konsekvent styrket og udviklet disse i de forskellige systemer, således vi til stadighed kan tilbyde nogle af markedets sikreste døre. Vores tråd- og pladevægge er galvaniseret, hvilket giver en holdbar og flot finish, der holder år efter år. Vi passer godt på det der har værdi for dig.

Vi kan levere følgende ekstraudstyr:

Hylde

Nummerskilte

Hængelåse

EURO dråbeværk - evt. i system

Skandinavisk oval cylinder - evt. i system

Adgangskontrol

Indbrudstyvens skræk

Anvendelsesområde:

G550 anvendes i depotrumsområder hvor der stilles ekstreme krav til sikkerheden, og hvor kun det bedste er godt nok.

- Døre med kraftige dørbåde, hængsler og beslag. Dørene kan leveres med beslag til hængelås, eller med låsekasse til enten EURO dråbeværk eller skandinavisk oval cylinder.
- Tæt maskestørrelse - 50x50 mm, tråde \varnothing 5 mm
- Som standard er mellemvægge og overbygning G300
- De svejste trådnæt er placeret indenfor både dørbadet og kantprofiler for at undgå, at man river sig på skarpe kanter.
- Overfladebehandling:
- Trådvægge er galvaniseret, der sikrer en lang levetid.
- Døre, er pulverlakeret i en flot lysegrå farve (RAL 9006) der passer ind alle steder.

Dimensioner:

Trådvægge:

Højder: 2000-1900-1800-1700-1600 mm

Brejder: 400-500-600-700-800-900-1000-1100 mm

Døre:

Højder: 2000-1900-1800-1700-1600 mm

Brejder: 500-600-700-800-900-1000 mm

Overbygninger:

Afstand til loft: 50-100-150-200 mm

Overbygninger tilpasses efter aktuelle forhold

ProGuard tilbyder desuden:
*Uforpligtende rådgivning og tilbud
Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
Professionel montage eller
selvbyg med byggevejledning
Personlig og engageret byggeledelse
Fair pris og færdigt arbejde
Vi har hele Danmark som hjemmebane
...og vi har danske montører*

ProGuard[®]

ProGuard ApS
Styrmandsvænget 236
6710 Esbjerg V
www.proguard.dk
info@proguard.dk
+45 53 88 87 87


ProGuard Depotrum type G550PL



Beslag for hængelås med beskyttelsesbøjle

Cylinderlås til 17mm eurocylinder

Cylinderlås til ovalcylinder

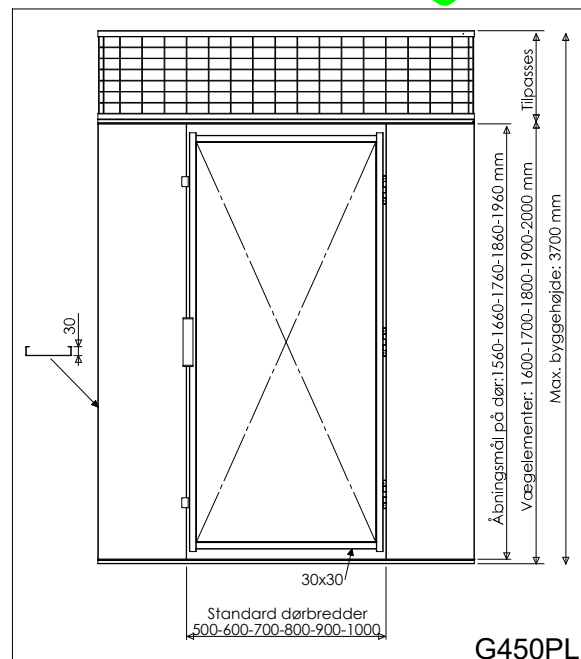

ProGuard tilbyder:

Robuste og sikre opbevaringsløsninger til andelsboliger, ejerboliger, boligselskaber og udlejningsejendomme i privat og offentlig eje. Vores erfaring siger, at det næsten altid er døren som udsættes for indbrudsangreb, derfor har vi over årene konsekvent styrket og udviklet disse i de forskellige systemer, således vi til stadighed kan tilbyde nogle af markedets sikreste døre. Vores tråd- og pladevægge er galvaniseret, hvilket giver en holdbar og flot finish, der holder år efter år. Vi passer godt på det der har værdi for dig.

Vi kan levere følgende ekstraudstyr:

Hylde
Nummerskilte
Hængelåse
EURO dråbeværk - evt. i system
Skandinavisk oval cylinder - evt. i system
Adgangskontrol

Topsikring og diskretion

Anvendelsesområde:

G550PL anvendes i depotrumsområder hvor der stilles høje krav til sikkerheden, og hvor der er et ønske om at forhindre indkig i depotrummene. G550PL er kendetegnet ved:

- Døre med kraftige dørbåde, hængsler og beslag. Dørene kan leveres med beslag til hængelås, eller med låsekasse til enten EURO dråbeværk eller skandinavisk oval cylinder.
- Kraftige pladeelementer i fronterne og pladedøre.
- Som standard er mellemvægge og overbygning G300
- Overfladebehandling:
- Plade og trådvægge er galvaniseret, der sikrer en lang levetid.
- Døre, er pulverlakeret i en flot lysegrå farve (RAL 9006) der passer ind alle steder.

Dimensioner:

Pladevægge:

Højder: 2000-1900-1800-1700-1600 mm

Brejder: 50-100-250-500 mm

Døre:

Højder: 2000-1900-1800-1700-1600 mm

Brejder: 500-600-700-800-900-1000 mm

Overbygninger:

Afstand til loft: 50-100-150-200 mm


Overbygninger tilpasses efter aktuelle forhold

ProGuard tilbyder desuden:
*Uforpligtende rådgivning og tilbud
Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
Professionel montage eller
selvbyg med byggevejledning
Personlig og engageret byggeledelse
Fair pris og færdigt arbejde
Vi har hele Danmark som hjemmebane
..og vi har danske montører*

ProGuard®

ProGuard ApS
Styrmandsvænget 236
6710 Esbjerg V
www.proguard.dk
info@proguard.dk
+45 53 88 87 87

ProGuard Depotrum type G450Trpz

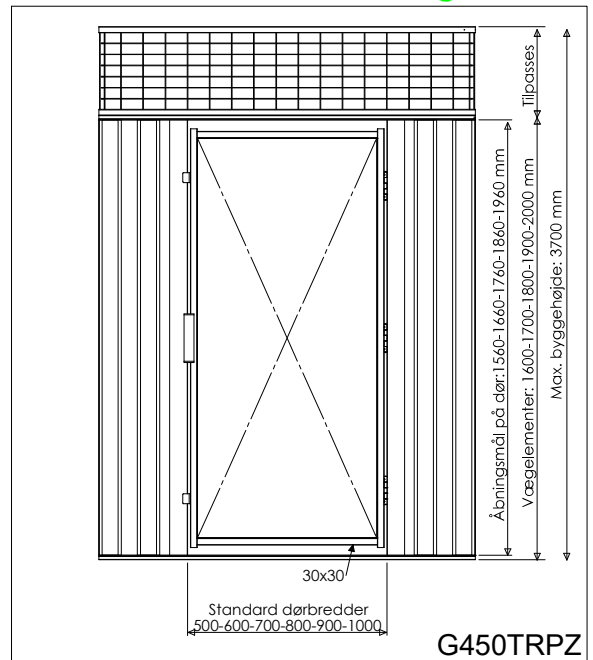

Beslag for hængelås med beskyttelsesbøjle

Cylinderlås til 17mm eurocylinder

Cylinderlås til ovalcylinder



ProGuard tilbyder:

Robuste og sikre opbevaringsløsninger til andelsboliger, ejerboliger, boligselskaber og udlejningsejendomme i privat og offentlig eje. Vores erfaring siger, at det næsten altid er døren som udsættes for indbrudsangreb, derfor har vi over årene konsekvent styrket og udviklet disse i de forskellige systemer, således vi til stadighed kan tilbyde nogle af markedets sikreste døre. Vores tråd- og pladevægge er galvaniseret, hvilket giver en holdbar og flot finish, der holder år efter år. Vi passer godt på det der har værdi for dig.

Vi kan levere følgende ekstraudstyr:

Hylde

Nummerskilte

Hængelåse

EURO dråbeværk - evt. i system

Skandinavisk oval cylinder - evt. i system

Adgangskontrol

Lagerhotellernes foretrukne

Anvendelsesområde:

G450TRPZ anvendes i lagerhoteller og depotrumsområder hvor der stilles høje krav til sikkerheden, og hvor der er et ønske om at forhindre indkig i depotrummene.

G450TRPZ er kendetegnet ved:

- Pladedøre med kraftige dørblade, hængsler og beslag. Dørene kan leveres med beslag til hængelås, eller med låsekasse til enten EURO dråbeværk eller skandinavisk oval cylinder.
- Kraftige trapezplader i fronterne og mellemvægge.
- Overfladebehandling:
- Plade og trådvægge er galvaniseret, der sikrer en lang levetid.
- Døre, er pulverlakeret i en flot lysegrå farve (RAL 9006) der passer ind alle steder.

Dimensioner:

Pladevægge:

Højder: 2000-1900-1800-1700-1600 mm

Brejder: 1000 mm - tilpasses under montage

Døre:

Højder: 2000-1900-1800-1700-1600 mm

Brejder: 500-600-700-800-900-1000 mm

Overbygninger: G300:

Afstand til loft: 50-100-150-200 mm

Overbygninger tilpasses efter aktuelle forhold

ProGuard tilbyder desuden:
*Uforpligtende rådgivning og tilbud
Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
Professionel montage eller
selvbyg med byggevejledning
Personlig og engageret byggeledelse
Fair pris og færdigt arbejde
Vi har hele Danmark som hjemmebane
..og vi har danske montører*

ProGuard[®]

ProGuard ApS
Styrmandsvænget 236
6710 Esbjerg V
www.proguard.dk
info@proguard.dk
+45 53 88 87 87